

Hundegitter 41340

Montagevejledning

Indhold:

2 justerbare rør for lodret montering (58 cm) (A) med fingerskruer (B)


4 rør for vandret montering (75 cm) (C) med gummi i hver ende (D)

4 U-rør, sølvfarvet (E)

8 klemmer (F)

4 sorte gummifødder (G)

Kontroller at alle delene er med.

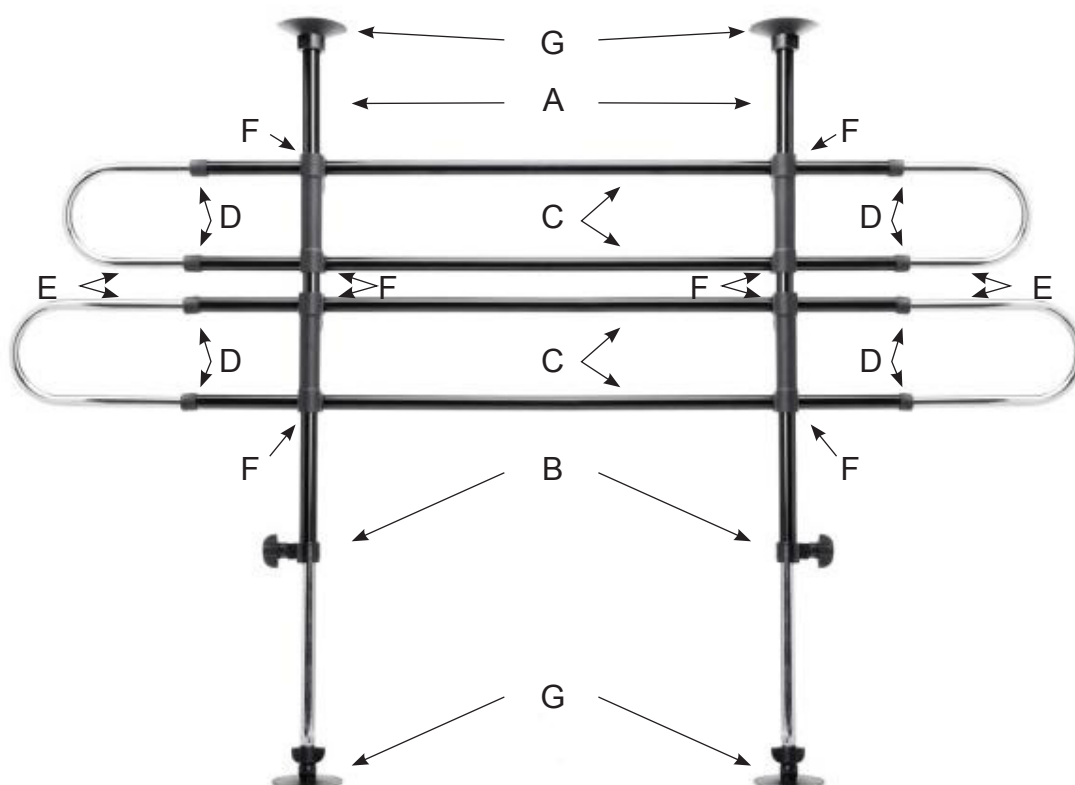

1. Læg de 2 lodrette rør (A), med fingerskruerne pegende imod dig. Monter de 4 klemmer (F) på hvert rør.
2. Fjern gummi (D) i enden af hvert af de vandrette rør (C) og skub dem ind i klemmen (F) og opnå derved den ønskede afstand mellem rørene.
3. Juster afstanden mellem rørene (C) for at opnå bredden af U-rørene (E)
4. U-rørene (E) indsættes i enden af de vandrette rør (C).
5. Sæt de 4 gummifødder (G) i hver ende af de lodrette rør (A)
6. Anbring gitteret i køretøjet, og juster den ønskede højde ved hjælp af fingerskruerne (B)
7. U-rørene (E) kan herefter justeres ud eller ind til den ønskede afstand for at forhindre dyrets passage.