




QUIXX®
S Y S T E M

Wheel **REPAIR** **KIT**

All-Inclusive-Kit

(NO) QUIXX FELGREPARASJONSSETT

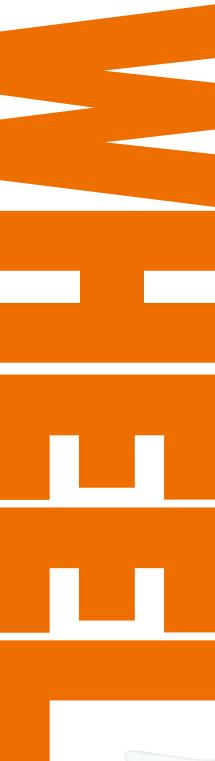

Manual

Repair

E.V.I. GmbH, Hainbuchenring 4, 82061 Neuried, Germany,
Phone: +49 89 745062-0, Fax: +49 89 745062-99, www.e-v-i.de, info@e-v-i.de

(NO) QUIXX FELGREPARASJONSSETT

Bruksanvisning:

A) I TILLEGG TRENGER MAN (ikke inkludert i leveransen):

- 1) Varmt såpevann
- 2) Håndkle til å tørke felgen med
- 3) Politur (til etterbehandling etter reparasjonen)
- 4) Limband
- 5) Et stykke papir for å dekke til dekkene
- 6) Kuttetkniv (eller saks)

B) ANVISNINGER OG TIPS:


- 1) Les bruksanvisningen og anvisningene omhyggelig igjennom!
- 2) Før bruk bør du se videoen om QUIXX Felgreparesjonssettet på www.quixx.com
- 3) Omgivelsestemperaturen ved tidspunktet for bruk bør ligge mellom 13 °C og 24 °C.
- 4) For å løte arbeidet, anbefaler vi å demontere felgen som skal utbedres fra bilen eller føre et reparasjonsført for det byttes dekk (sommer/interi). 5) Ved skader på felgfjens / felgkanten kan det også være nødvendig å ta dekket av fra felgen.
- 6) Eks. etter kontakt med fortauskant kan det ha oppstått skader i dekkstrukturen som ikke er synlige for det blotte øyet, men som likevel kan føre til at dekket sprekker.
- 7) Ilike tilfeller blir dekket undersøkes, eks. av et dekkverksted.
- 8) QUIXX Felgreparesjonssett er utelukkende egnet for overflateraparasjon av aluminiumsfelger (skader på inntil maks. 1 mm dybde), og ikke for sprekker, brudd eller bulker.
- 9) Herdingstid før lakking ca. 2 timer, avhengig av skadens omfang.

C) UTBEDRING AV SMÅSKADER OG SKRAPER:

- 1) Slike skader kan utbedres med solv-lakkstiften.
- 2) Rengjør felgen grundig med et felgrengjøringsmiddel og fjern bremsestøv, smuss, voks, politur etc.
- 3) Fjern eventuelle rester av løs lakk og fremstikkende aluminium rundt stedet som skal bearbeides.
- 4) Behandle skadestedet varsomt med det medfølgende slipepapiret (grått, korning 600) og slipeblokken, for å glatte det ut.
- 5) For å unngå slipespor / skraper på uskaddde områder ved siden av skadestedet, bør disse dekkes til.
- 6) Rengjør det behandlede stedet deretter med såpevann, og tørk det fullstendig.
- 7) Deretter kan stedet utbedres med solv-lakkstiften.

D) UTBEDRING AV STØRRE SKADER:

- 1) Ved store skadested (inntil maksimalt 1 mm dybde) er det nødvendig å fylle opp med flytende aluminium-sparklemasse.
- 2) Rengjør felgen grundig med et felgrengjøringsmiddel og fjern bremsestøv, smuss, voks, politur etc.
- 3) Fjern eventuelle rester av løs lakk og fremstikkende aluminium rundt stedet som skal bearbeides.
- 4) Behandle skadestedet varsomt med det medfølgende slipepapiret (grått, korning 600) og slipeblokken, avhengig av skadebildet, for å glatte det ut.
- 5) For å unngå slipespor / skraper på uskaddde områder ved siden av skadestedet, bør disse dekkes til.
- 6) Rengjør det behandlede stedet deretter med såpevann, og tørk det fullstendig.
- 7) Ta på deg de vedlagte hanskene.
- 8) Skjær av en tynn skive (ca. 0,2 – 0,5 cm) av den flytende aluminiumen men saks eller en kuttetkniv.
- 9) Fjern plastlinnpakningen (plastfolien) og kna tokomponentsmassen med fingrene i ca. 1 minutt.
- 10) Massen er klar til bruk så snart den har en jenv mørkegrå farge.
- 11) Dersom skadene er på felgfjens, anbefaler vi å sette inn et stykke tynn papp eller papir mellom felgfjens og dekket. Derved forhindrer man at fyllmassen havner på dekkene eller i mellomrommet mellom dekk og felg.
- 12) Papiret sørger dessuten for en ren kant mellom felg og dekk.
- 13) Påfør en passende mengde fyllmateriale på eller i skadestedet, og fjern overflødig materiale med en kuttetkniv.
- 14) Bruk fingrene eller sidene på kuttetkniven og modeller fyllmateriale etter formen på felgen.
- 15) La massen herde fullstendig i ca. 2 timer.
- 16) Hvis du har brukt papir som begrensnings, fjerner du dette etter herdingen.
- 17) Etter herdingen glatter du fyllmassen med det vedlagte slipepapiret og slipeklossen, først med det gule slipepapiret (korning 100), til konturen på reparasjonsstedet stemmer overens med felgen. Bruk deretter det grå slipepapiret (korning 600) og litt vann, og glatt ut overflaten på reparasjonsstedet for lakkingen.
- 18) Så snart reparasjonsstedet har samme kontur som den uskadde delen av felgen og er glattslipt, vasker du felgen med varmt såpevann og skyller grundig med rent vann før å fjerne alle rester.
- 19) Tørk av felgen godt.
- 20) Lakker nå det reparerte stedet med solvlakk som beskrevet under punkt E nedenfor.

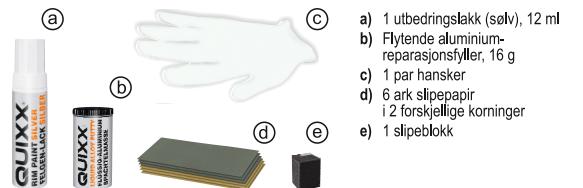

E) BRUK AV SØVLVAKKSTIFTN:

- 1) Dekk til og lim alle områder rundt skadestedet, slik at det ikke kommer noe lakk på resten av felgen. (Se fig. 9)
- 2) Rist flasken med utbedringslakk kraftig i ca. 1 minutt, slik at komponentene i lakkene blir godt blandet.
- 3) Utbedringslakkene har en farge som passer for mange aluminiumsfelger.
- 4) Dersom felgene dine har en annen farge, kan du henvende deg til en bilakkforhandler eller søke etter en passende farge på Internett.
- 5) Det anbefales å gjøre en fargeprøve før lakken påføres. Sammenligne fargetonen på et sted av felgen som ikke er synlig (f.eks. Innsiden).
- 6) Bruk en pensel, og påfør på en liten mengde lakk i flere tyne lag på reparasjonsstedet. (Se fig. 10)
- 7) Tørk overflødig lakk raskt av med f.eks. et papirhåndkle.
- 8) Når du har påført det første laget, lar du lakken tørke i ca. 2 – 3 timer.
- 9) Deretter kan du pusse forsiktig med slipepapiret (grått, korning 600). (Se fig. 11)
- 10) Etter tørring og pussing kan du påføre flere lakklag hvis det trengs.
- 11) En uke etter reparasjonen er lakken fullstendig herdet, og du kan etterpå reparasjonsstedet og eventuelle slipespor som er oppstått under reparasjonen, med bilpolitur.
- 12) Vi anbefaler å la den bearbeide felgen tørke og herde i 12 – 24 timer, avhengig av været.



LIQUID ALLOY
PUTTY:



RIM PAINT
SILVER:

REAKSJONSPRODUKT:

BISFENOL-A-(PIKLORHYDRIN);

EPOKSYHARPIKS

(antall gjennomsnittsmolekylnavn ≤ 700)

ADVARSEL!

Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Vask hendene grundig etter bruk.

Benytt vernehansker.

Ved hudirritasjon eller utslett:

Søk legehjelp.

Ved vedvarende øyeirritasjon:

Søk legehjelp.

Innhold. Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Meget brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningsskilder. Røyking forbudt. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

VED INNANDEL: Flytt personen til frisk luft og sorg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Innhold. Beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.