



Varenr: 9902  
Indhold: 550 ml  
Leveres i  
karton á 12 stk



# EGR Rens

Benzin  
Diesel

## Koncentreret renseprodukt til EGR ventiler i benzin- og dieselmotorer

Anvendes til rensning af EGR ventiler, rør, slangeforbindelse og tilhørende røggaskøler

Bell Add EGR Rens er et helt nyt koncentreret renseprodukt til både benzin- og dieselmotorer. Produktet opløser sodopbygninger i EGR-ventil, EGR rør, slangeforbindelse og tilhørende røggaskøler.

Med Bell Add EGR Rens sikres tilstrækkelig rensning så den mekaniske regulering af EGR-ventilens indvendige bevægelige dele fungerer optimalt. Dette giver de bedste betingelser for at den korrekte mængde røggas går retur til forbrændingen og at forureningsværdierne kan overholdes.

- Ingen dyr udskiftning af EGR ventil
- Nedbringer motorens forurening
- Bidrager til beskyttelse af partikelfilter

**KUN TIL VÆRKSTEDSBRUG!**

## Sådan renses EGR ventilen

**EGR VENTILEN SKAL VÆRE VARM UNDER RENSNINGEN.**

**Ryst beholderen kraftigt!** Fyld EGR ventilen op med skum og lad det virke i ca. 30 minutter.

På nogle modeller kan EGR ventilen nås og fyldes med skum gennem EGR røret.

På andre modeller afmonteres EGR ventilen og skummet sprøjtes ind i ventilhuset.


Er EGR ventilen demonteret kan den med fordel skylles i varmt vand efter rensning.

Er EGR røret eller forbindelsen til EGR ventilen lang, suppler da eventuelt med trykluft efter der er sprøjtet en halv dåse ind. Gentag efter 10-20 min.

Efter hver rensning anbefales det at vedligeholde katalysatoren med *ServiceRens 2B* eller *2D*.

Slet eventuelle fejlkoder i motorstyringssystem.

Anvend altid nitrilhandsker og beskyttelsesbriller.

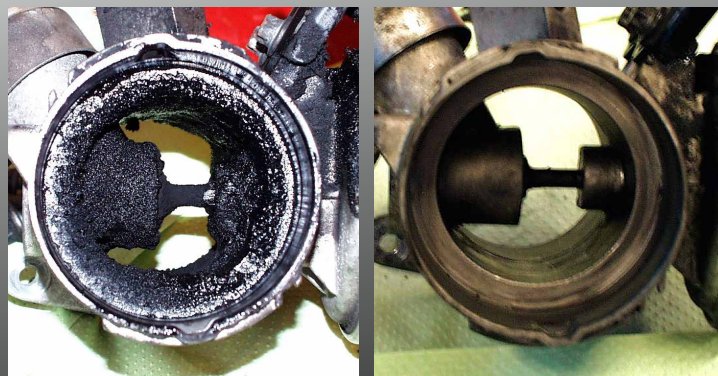

Olie / sodopbygning i EGR systemet og indsugningsmanifold dannes af oledampe fra motoren og retur luft fra EGR systemet. Belægningerne kan reducere luftgennemstrømningen væsentligt og medføre nedsat motorydelse. På billederne ses en EGR ventil før og efter rensning.