



# RAZE®


CAR EQUIPMENT


---

DK Hundegitter/  
sikkerhedsgitter

**BRUGERVEJLEDNING**  
**USER GUIDE**

GB Dog Guard/Safety Grill

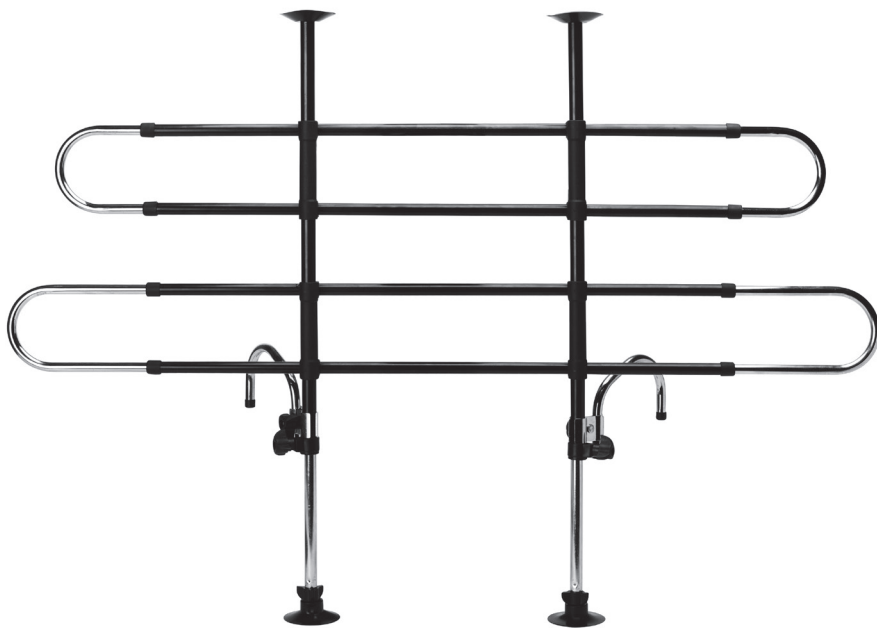

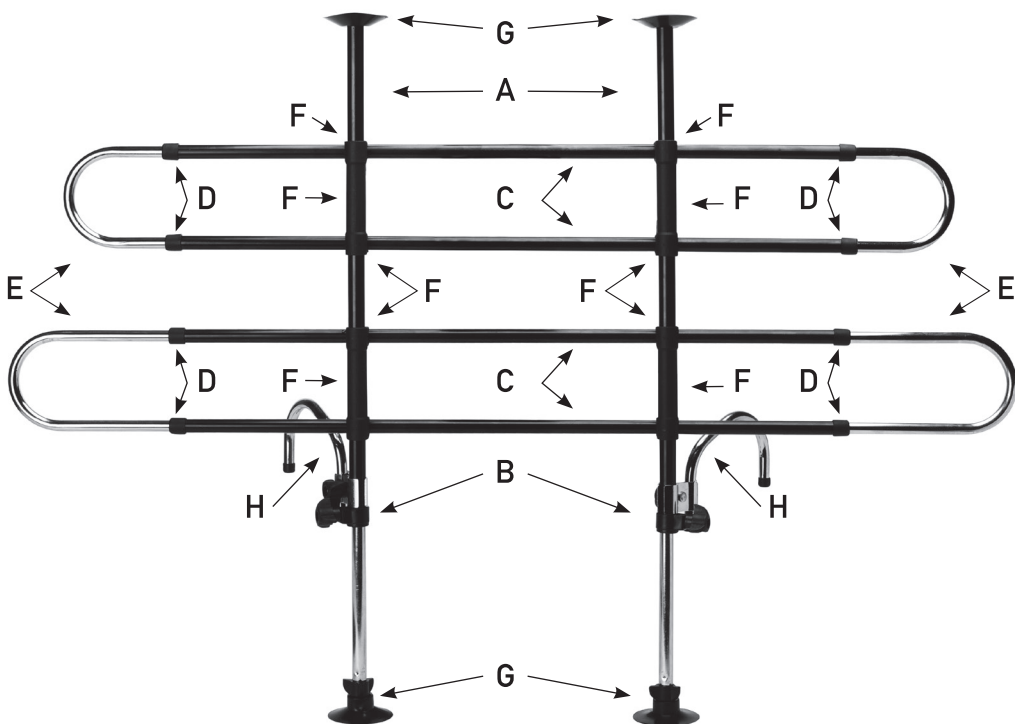

**INDHOLD:**

- 2 X JUSTERBARE RØR FOR LODRET MONTERING (58 CM) (A)  
MED FINGERSKRUER (B)
- 4 X RØR FOR VANDRET MONTERING (75 CM) (C)  
MED GUMMI I HVER ENDE (D)
- 4 X U-RØR, SØLVFARVET (E)
- 8 X KLEMMER (F)
- 4 X SORTE GUMMIFØDDER (G)
- 2 X KROGE (H)

\*KONTROLLER AT ALLE DELENE ER MED.

**CONTENT:**

- 2 X ADJUSTABLE TUBES FOR VERTICAL MOUNT (58 CM) (A)  
WITH FINGER SCREW (B)
- 4 X TUBES FOR HORIZONTAL MOUNT (75 CM) (C)  
WITH RUBBER ENDS (D)
- 4 X U-TUBES, CHROME (E)
- 8 X CLAMPS (F)
- 4 X BLACK RUBBER FEET (G)
- 2 X HOOKS (H)

\*PLEASE CHECK THAT ALL PARTS ARE INCLUDED

## DK\_ MONTAGEVEJLEDNING

1. LÆG DE 2 LODRETTE RØR (A), MED FINGERSKRUE ERNE PEGENDE IMOD DIG.  
MONTER DE 4 KLEMMER (F) PÅ HVERT RØR.
2. FJERN GUMMIET (D) I ENDEN AF HVERT AF DE VANDRETTE RØR (C) OG SKUB DEM IND I KLEMMEN (F) OG OPNÅ DERVED DEN ØNSKEDE AFSTAND MELLEM RØRENE.
3. JUSTER AFSTANDEN MELLEM RØRENE (C) FOR AT OPNÅ BREDDEN AF U-RØRENE (E)
4. U-RØRENE (E) INDSÆTTES I ENDEN AF DE VANDRETTE RØR (C).
5. SÆT DE 4 GUMMIFØDDER (G) I HVER ENDE AF DE LODRETTE RØR (A)
6. ANBRING GITTERET I KØRETØJET, OG JUSTER DEN ØNSKEDE HØJDE VED HJÆLP AF FINGERSKRUE ERNE (B)
7. U-RØRENE (E) KAN HEREFTER JUSTERES UD ELLER IND TIL DEN ØNSKEDE AFSTAND FOR AT FORHINDRE DYRETS PASSAGE.
8. RYGLÆNSBESLAG.

## GB\_ MOUNTING INSTRUCTION

1. PLACE THE 2 VERTICAL TUBES (A) WITH THE FINGER SCREWS TOWARDS YOU.  
MOUNT 4 X CLAMPS (F) ON EACH TUBE
2. REMOVE THE RUBBER (D) FROM THE END OF THE HORIZONTAL TUBES (C) AND PUSH THEM INTO THE CLAMP (F) AND REACH THE REQUIRED DISTANCE BETWEEN THE TUBES
3. ADJUST THE DISTANCE BETWEEN THE TUBES (C) TO REACH THE WIDTH OF THE U-TUBES (E)
4. INSERT THE U-TUBES INTO THE HORIZONTAL TUBES (C)
5. ATTACH THE RUBBER FEED (G)
6. PLACE THE DOG GUARD IN THE VEHICLE AND ADJUST THE DESIRED HEIGHT BY USING THE FINGER SCREWS (B)
7. THE WIDTH OF THE U-TUBES (E) CAN BE ADJUSTED TO KEEP THE ANIMAL IN PLACE.
8. BACKREST BRACKET.

