

Praktisk ekstraudstyr til din BMX JUMP

Bagskærm
Best.nr. 230214032



Støtteben
Best.nr. 230210008



Wirelås
Best.nr. 99424070000



Cykelhjelm (Skater)
Best.nr. 2503243XX



X-ZITE

BMX JUMP SAMLEVEJLEDNING



Tak for dit cykelkøb. Sådan samler du nemt din nye **X-ZITE** cykel

1. Pak cyklen ud og fjern transportbeskyttelsen. Monter sadelpind med sædet i hullet og spænd den fast. *Må ikke sættes højere op end mærkerne på pinden.*



2. Juster styret til den ønskede højde og vinkel - og spænd stramt til.



3. Juster bremsegrebet, så det sidder i en behagelig position.



4. Bremsekablet afmonteres.



5. Forhjulet sættes op og hak-skiven sættes på plads.



6. Den tynde møtrik spændes hårdt.



7. Forbremsekablet monteres i venstre bremsegreb.



8. Bremsekablet monteres og trækkes til. Bolt spændes.



9. Bremseklodserne justeres ind, så de er parallelle med fælget.



10. Bremsearmene justeres på skruen i begge sider - indtil der er lige stor afstand til bremseklodserne i begge sider.



11. Bremsekablet afmonteres i bag.



12. Bremsekablet monteres i højre bremsegreb.



13. Bremsekablet sættes på plads i bag igen, og kablet trækkes til. Bolt spændes.



14. Bremseklodserne løsnes og sættes parallelt med fælget og spændes.




15. Bremsearmene justeres på skruen i begge sider - indtil der er ligestor afstand til bremseklodserne i begge sider.



16. Det ydre bremsekabel justeres op, så der kun er 1 mm tolerance kontra møtrik spændes.



17. Kablerne smøres og rettes til, så de kører let.

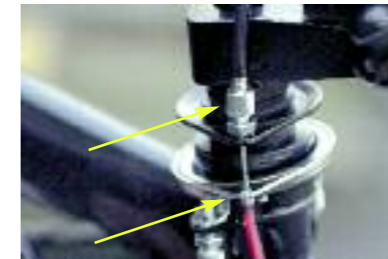

18. Bemærk bogstaverne i enden af pedalerne. L = monteres i venstre side. R = monteres i højre side. Husk at smøre med fedt inden montage.



19. Skru pedalen godt fast på pedalarmen. Fastspænding foregår ved at dreje værktøjet fremad. Dette gælder i begge sider af cyklen.



20. Fodhvilere monteres. Der bruges en lang rørnøgle.



21. Den store møtrik skrues på og spændes hårdt i både for og bag.



22. For- og bagrefleks monteres.



23. Den store møtrik spændes meget hårdt. Husk "længs gevind". Bemærk: Der er ingen reklamationsret på en løs krank, hvis møtrikken går løs. Skal spændes jævnlige.



Inden du tager din nye cykel i brug, skal du pumpe begge hjul op, så de føles hårde, når du trykker på dem. Pump dem mindst en gang om ugen. Husk altid at efterspænde din cykel, når du har kørt på den et stykke tid. Bolte og møtrikker kan løsne sig, når cyklen tages i brug.